




## R4000RS

- **SYNTHETIC PLUS** avec **ESTER** -



### REGULAR

Normes : JASO MA2 - API SM

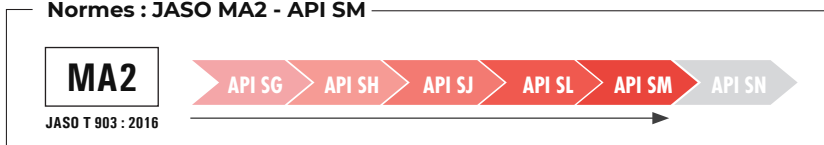

### Grades disponibles :

10W30 - 10W40 - 10W50 - 15W50 - 20W50

R4000RS est un lubrifiant semi-synthétique haute qualité à base d'esters pour moto 4 temps, destiné à un usage régulier. IPONE a sélectionné les meilleures bases synthétiques et additifs pour garantir la meilleure protection de votre moteur et une résistance exceptionnelle au cisaillement.

● **CONDITIONNEMENTS :**



● **DONNÉES TECHNIQUES :**

TEST	MÉTHODE	VALEURS TYPIQUES					UNITÉ DE MESURE
		10W30	10W40	10W50	15W50	20W50	
DENSITÉ À 15°C	ASTM D4052	0,872	0,870	0,869	0,871	0,884	g/cm <sup>3</sup>
VISCOSITÉ À 100°C	ASTM D445	11,4	13,6	18,1	17,8	18,2	mm <sup>2</sup> /s
VISCOSITÉ À 40°C	ASTM D445	77	91,4	125,2	135,0	154,2	mm <sup>2</sup> /s
INDEX DE VISCOSITÉ (VIE)	ASTM D2270	139	151	161	146	132	-
POINT ÉCLAIR	ASTM D92	226	224	228	244	244	°C
POINT D'ÉCOULEMENT	ASTM D97	-39	-33	-39	-33	-30	°C
TBN	ASTM D2896	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	mg KOH/g
TAN	ASTM D664	1,9	1,9	2,0	1,9	1,9	mg KOH/g
N° JASO : JASO T 903:2016	-	M033IPN063	M033IPN064	M033IPN065	M033IPN066	M033IPN067	-