




SCOOT 4 - SYNTHETIC -

REGULAR

Normes : JASO MB - API SL

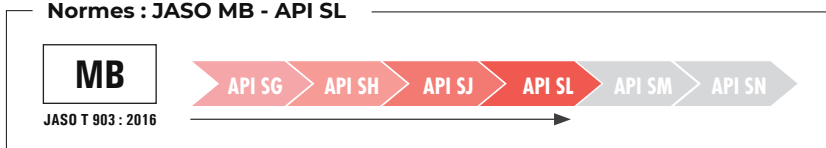

Grades disponibles : 10W30 - 10W40

Scout 4 est un lubrifiant synthétique pour scooter 4 temps, destiné à un usage régulier. Sa formulation vous apporte une protection de votre moteur et une économie de carburant.

● **CONDITIONNEMENTS :**



● **DONNÉES TECHNIQUES :**

TEST	MÉTHODE	VALEURS TYPIQUES		UNITÉ DE MESURE
		10W30	10W40	
DENSITÉ À 15°C	ASTM D4052	0,870	0,869	g/cm ³
VISCOSITÉ À 100°C	ASTM D445	11,5	14,5	mm ² /s
VISCOSITÉ À 40°C	ASTM D445	76,7	98,1	mm ² /s
INDEX DE VISCOSITÉ (VIE)	ASTM D 2270	142	153	-
POINT ÉCLAIR	ASTM D92	226	224	°C
POINT D'ÉCOULEMENT	ASTM D97	-39	-42	°C
TBN	ASTM D2896	8,5	8,5	mg KOH/g
TAN	ASTM D664	2,7	2,1	mg KOH/g
N° JASO JASO T 903:2016	-	M033IPN075	M033IPN076	-